


Mora Cera Duo Miniprofi

mora

ANNO 1927

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt stödläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

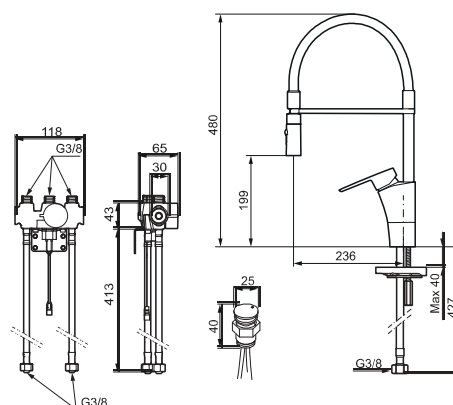

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, **110°** eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med elektronisk diskmaskinsavstängning
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nät drift 12V AC/DC
- Vid nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 729478.AE och stickproppsadapter art.nr. 729470, alternativt transformator art.nr. 729475
- Automatisk justering av sensoravståndet

Mora Cera Duo Miniprofi

mora
ANNO 1927

- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®]-lekande G3/8
- Hålmått Ø34-37 mm

Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid

Elektronisk Diskmaskinsavstängning:

- Touchknappen monteras i diskbänksplåten eller i bänkskivan, skivtjocklek 0-40mm
- Färgindikator för lägesval
- Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
- Levereras med batteri 9V
- Anslutning G1/2
- Håltagning Ø20-21 mm



EcoSafe



ESS



Soft Closing

Utförande

Krom, batteridrift, inkl. batteri

MA nr

24 24 80

RSK nr

8310681